


## FICHA TÉCNICA

0037146

### CONJ APARELH CC3 95/16 SC22x58 3S

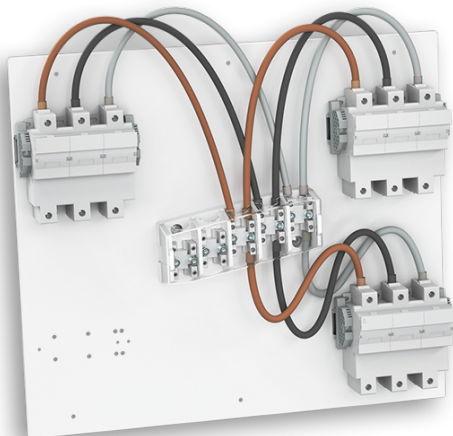

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Dimensões LxAxP (mm)     | 480x420       |
| EAN                      | 5600307037492 |
| Aplicação                | 3 SAÍDAS      |
| Código Pautal            | 85371099      |
| Peso Bruto (Kg)          | 5.1           |
| Volume (m <sup>3</sup> ) | 0.028         |

### Protecção e Segurança

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Temperatura Instalação | Mín: -5°C Máx: 40°C |
|------------------------|---------------------|

### Características Eléctricas

|                          |   |
|--------------------------|---|
| In                       | 232A (95mm <sup>2</sup> )   192A (70mm <sup>2</sup> ) |
| Grau de poluição         | 3   |
| Tipo de bases de fusível | 22x58   |
| Frequência               | 50Hz  |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Capacidade de Ligação | PLACA DERIVAÇÃO  |
|                       | Secção Principal:<br>Cabo Rígido ou Cabo Flexível: 10 - 95 mm <sup>2</sup> |
|                       | Secção Derivada:<br>Cabo Rígido: 4 - 16 mm <sup>2</sup>                    |
|                       | Cabo Flexível: 4 - 10 mm <sup>2</sup>                                      |

### Documentação Legal, Regulamentar e Normativa

|              |                |
|--------------|----------------|
| Normas       | EN IEC 61439-2 |
| Directiva    | 2014/35/UE     |
| Regulamentos | RTIEBT         |

### Protecção Ambiental

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Embalagens de papel e cartão | Espalmar e colocar no ecoponto azul |
| Embalagens plástico e metal  | Colocar no ecoponto amarelo         |

**Nota:** A imagem pode não corresponder ao código do produto apresentado. Consulte as características técnicas.